


Mikrodasturni yangilash bo'yicha ko'rsatmalar X-COP S700


1. neoline.ru saytiga kiring va "Yangilanishlar" bo'limida so'nggi proshivkani yuklab oling

<https://neoline.ru/obnovleniya/>

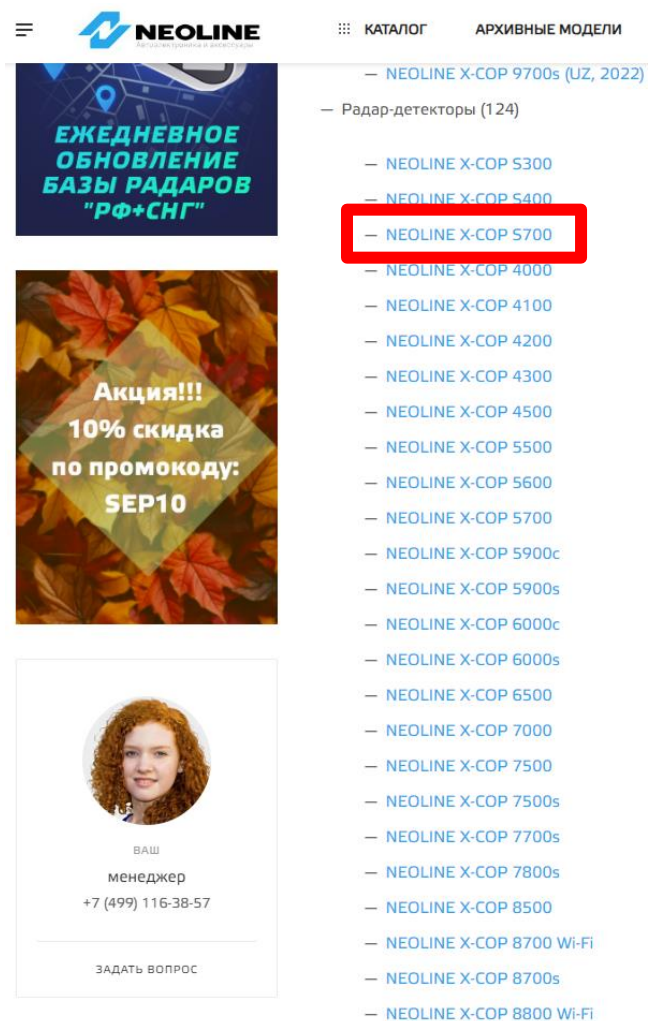

The screenshot shows the NEOLINE website interface. On the left, there are promotional banners: "ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ 'РФ+СНГ'" and "Акция!!! 10% скидка по промокоду: SEP10". Below these is a contact card for a manager with the phone number +7 (499) 116-38-57. On the right, a list of radar detectors is displayed, with "NEOLINE X-COP S700" highlighted in a red box. Other models listed include X-COP 9700s, S300, S400, 4000, 4100, 4200, 4300, 4500, 5500, 5600, 5900c, 5900s, 6000c, 6000s, 6500, 7000, 7500, 7500s, 7700s, 7800s, 8500, 8700 Wi-Fi, 8700s, and 8800 Wi-Fi.

2. Arxiv tarkibini siz uchun qulay papkaga yoki ish stolingizga chiqarib oling: yuklab olingan arxivni oching, "Extract ..." tugmasini bosib.

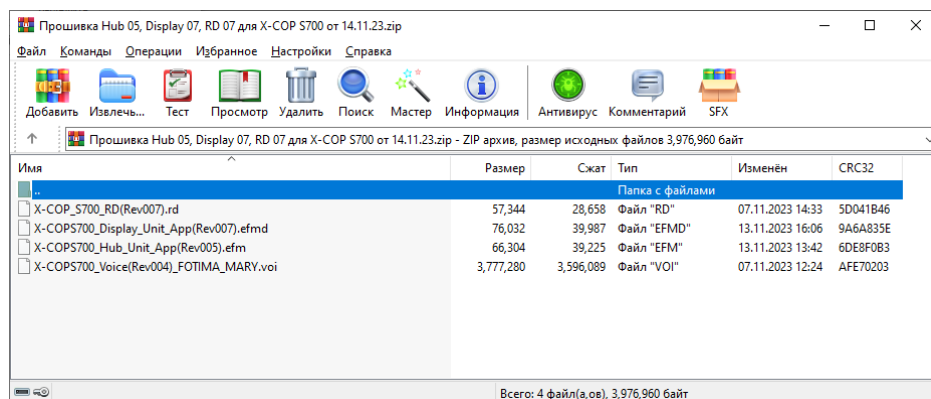


The screenshot shows a Windows File Explorer window titled "Прошивка Hub 05, Display 07, RD 07 для X-COP S700 от 14.11.23.zip". The address bar shows the file path. The main area displays a table of files extracted from the ZIP archive:

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Папка с файлами		
X-COP_S700_RD (Rev007).rd	57,344	28,658	Файл "RD"	07.11.2023 14:33	5D041B46
X-COPS700_Display_Unit_App (Rev007).efmd	76,032	39,987	Файл "EFMD"	13.11.2023 16:06	9A6A835E
X-COPS700_Hub_Unit_App (Rev005).efm	66,304	39,225	Файл "EFM"	13.11.2023 13:42	6DE8F0B3
X-COPS700_Voice (Rev004)_FOTIMA_MARY.voi	3,777,280	3,596,089	Файл "VOI"	07.11.2023 12:24	AFE70203

The status bar at the bottom indicates: "Всего: 4 файл(а,ое), 3,976,960 байт".

3. Oynaning o'ng tomonidagi "Ish stoli" ni bosing, so'ng "OK" tugmasini bosing.

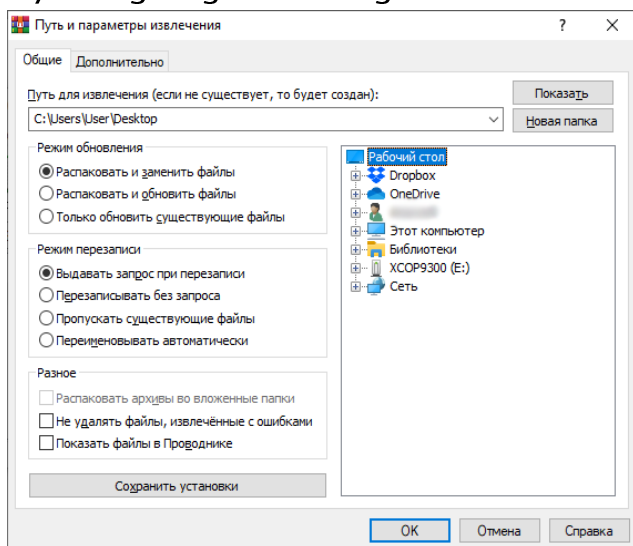

4. USB flesh-diskini formatlang ("Fat32" fayl tizimidan foydalaning).


5. Barcha fayllarni USB flesh-diskiga nusxalash ko'chiring:

X-COPS700_Display_Unit_App(Rev007)efmd
X-COPS700_Hub_Unit_App(Rev005)efm
X-COPS700_Voice(Rev004)_FOTIMA_MARY.voi
X-COP_S700_RD(Rev007).rd

OGOHLANTIRISH: fayllar nomlarini o'zgartirmang.

6. USB xotira qurilmasini X-COP S700 kalitiga ulang (qurilma o'chirilgan bo'lishi kerak).

7. Kontaktни yoqing, mikrodstur o'rnatish jarayoni boshlanadi.

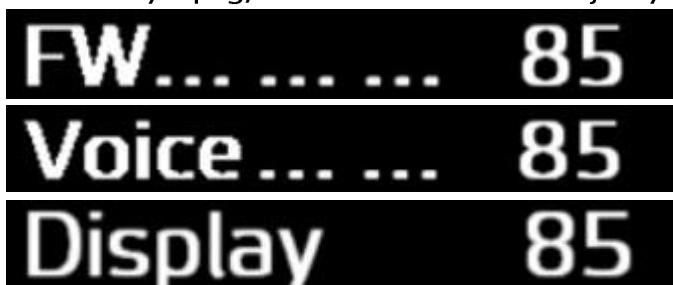

DIQQAT: yangilash vaqtida kontaktни o'chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang - bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

7. Sozlamalarni qurilma menyusi orqali qayta o'rnatish va keyin uni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlang.
8. Qurilma ishlashga tayyor.

Hub 05, Display 07, RD 07 mikrodasturidagi o'zgarishlar

1. Barcha turdagi mobil radarlarning aniqlash masofasi oshirildi, shu jumladan "Mularadar"ning "orqadan" olish signali ham.
2. Mularadar signaturasining aniqligi yanada oshirildi, natijada boshqa transport vositalarining DMZ-laridan tarqaladigan to'lqinlarni radar bilan adashtirib yuborish kamaytirildi.
3. "KASKAD" (Megacam.Limit-S) statsionar radaridan kelgan signalni signaturada tanib olish joriy etildi.
4. Yangi "Kordon.Pro" radarining signaturasi qo'shildi. Qo'llanmani yozish vaqtida faqat statsionar ravishda o'rnatiladi. Geyger shkalasi ustidagi qisqa belgisi - "KM".
5. "Turbo" rejimida harakatlanayotganda orqa tomondan Kordon.Pro radarini avvaldan aniqlash ta'millangan.
6. Kordon radarini aniqlash masofasi oshirildi.
7. Lochin ko'z radarlarini aniqlash tizimi qayta ishlab chiqildi, shu sababli qurilmaning Signatura va X-COP rejimlarida pomexlardan himoyalalanish darajasi yaxshilandi.
8. Avtokon va Hikvision signaturalarida pomexlardan himoyalalanish darajasi yaxshilandi.
9. Yangi statsionar "Hikvision" radarining signaturasi qo'shildi, shuningdek uni radar usulida aniqlashni mos ravishda sozlash ("Hikvision S") menyuga kiritildi.





NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

10. "Hikvision" sozlamasi "Hikvision M" ga o'zgartirildi va u Hikvision mobil radarlari haqida ogohlantirishlarni yoqish va o'chirish uchun mo'ljallangan (ayni paytda bu turdagi radarlar Farg'ona viloyatida keng tarqalgan). Ushbu sozlamani faqat Toshkent shahri chegaralaridan tashqarida harakatlanayotganda yoqish tavsiya etiladi.



11. Ba'zi holatlar uchun SCAT radarini aniqlash barqarorligi yaxshilandi.
12. Hikvision radarining mobil va statsionar turlarini alohida HM va HS belgisi bilan aniqlash joriy etildi.
13. "Trassa" rejimidagi doimiy K diapazonida uchraydigan chalg'ituvchi signallar olib tashlandi.
14. "Turbo" rejimi rejimlar ro'yxatidan olib tashlandi.
15. Avtoturbo sozlamasi o'chirildi.
16. GPS nuqtalarining ayrim turlari uchun chegaralangan tezlikni aytmalik xatosi tuzatildi.
17. "Mulyaj" nuqtasi turini qayta ishlash yaxshilandi.
18. "Vaqt mintaqasi" sozlamasi qo'shildi. Kerakli vaqtni o'rnatganingizda (O'zbekiston uchun GMT +5), vaqt ekranda ko'rsatiladi. Standart xolatda bu sozlama o'chirilgan. Siz ushbu sozlamani "Multa" va "Sozlamalarni tiklash" sozlamalari orasidagi menyuda topishingiz mumkin.
19. Maksimal tezlik funksiyasiga "60 km/soat" qiymati qo'shildi.
20. Qurilma yoqilganda dasturiy ta'minot va GPS bazasining joriy versiyalarini avtomatik ko'rsatish joriy etildi.
21. Standart sozlamalar o'zgartirildi.

14.11.2023