



Wi-Fi HOTSPOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ РАДАР-ДЕТЕКТОРА NEOLINE

Данная технология обновления разработана специалистами компании Neoline и не предусматривает использование мобильного приложения.



Перед первым обновлением нужно произвести единоразовую настройку Wi-Fi. Далее можно обновлять устройство с помощью одной кнопки.

НАСТРОЙКА



1) Включите мобильный интернет в вашем смартфоне



2) Зайдите в Настройки смартфона и перейдите в пункт:

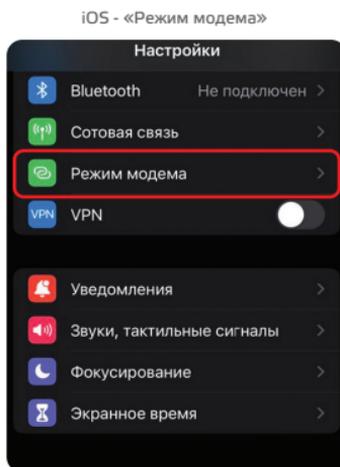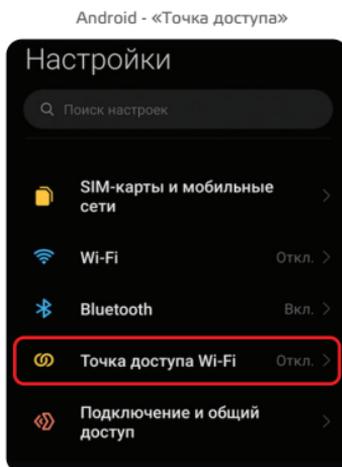

3) В настройках «Точки доступа» или «Режима модема» посмотрите и запомните логин и пароль:

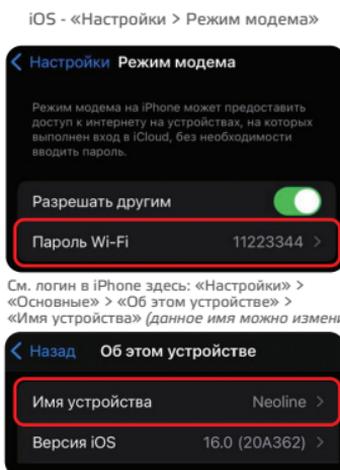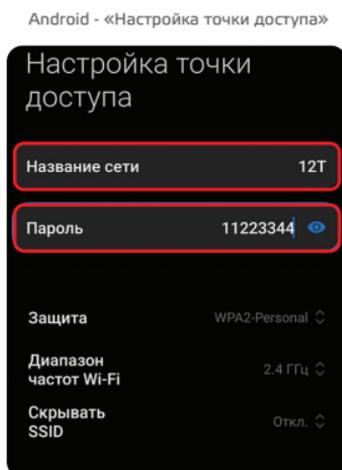

4) Включите радар-детектор и зайдите в меню

5) Перейдите во 2 пункт меню «Wi-Fi логин». Введите туда название вашей «Точки доступа», если у вас Android или «Имя устройства», если у вас iOS.

Для переключения символов используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»

Чтобы перейти на следующий символ нажмите кнопку «Вверх»

Чтобы перейти на предыдущий символ нажмите кнопку «Вниз»

ПРИМЕЧАНИЕ: длина значения ограничена 8 символами.

Wi-Fi логин
12T_____

6) Перейдите в 3 пункт меню «Wi-Fi пароль». Введите туда пароль вашей «Точки доступа», если у вас Android или «Пароль Wi-Fi» режима модема, если у вас iOS.

Для переключения символов используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»

Чтобы перейти на следующий символ нажмите кнопку «Вверх»


Чтобы перейти на предыдущий символ нажмите кнопку «Вниз»

ПРИМЕЧАНИЕ: длина значения ограничена 8 символами.


Wi-Fi пароль
11223344

7) Включите «Точку доступа» или «Режим модема» в вашем смартфоне

Android - «Точка доступа»

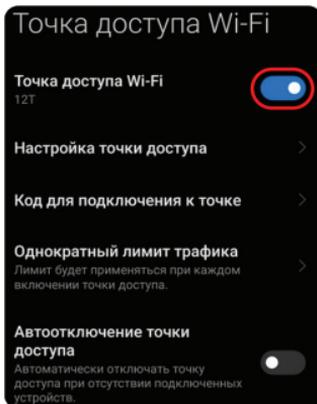

iOS - «Режим модема»

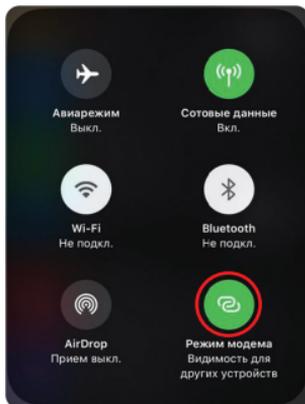

Настройка завершена

Wi-Fi обновление

Убедитесь, что Точка доступа или Режим модема включены на вашем смартфоне!

ВНИМАНИЕ! Не выключайте питание радар-детектора во время всех этапов обновления. В противном случае возможны неполадки в работе радар-детектора, вплоть до полного выхода из строя!

- 1) Для обновления прошивки и GPS базы нажмите на кнопку Wi-Fi на вашем устройстве. Далее обновление произойдет автоматически.
- 2) Далее начнется проверка на наличие Wi-Fi подключения радар-детектора к вашему смартфону, с помощью Точки доступа или Режим модема.

ПОИСК Wi-Fi

- 3) Затем на дисплее отобразится какая часть ПО будет обновлена до актуальной версии:

**Будут обновлены
GPS VOICE DB RD**

GPS – прошивка GPS
VOICE – голосовой пакет
DB – GPS база полицейских радаров и камер
RD – прошивка радарной части устройства

- 4) Следующим этапом произойдет поочередная загрузка всех частей ПО. Это может занять некоторое время.

На экране отобразится загружаемая часть ПО и этапы загрузки от **0** до **99**
Например, загрузка GPS базы:

**Загрузка
Базы 0**

- 5) Финальный этап – комплексная дозагрузка и настройка всех элементов прошивки:

Загрузка 00

На этом всё - обновление ПО с помощью Wi-Fi Hotspot завершено и радар-детектор автоматически перезагрузится.

Обновление завершено

Рекомендуем обновлять радар-детектор **1** раз в неделю для загрузки актуальной базы GPS и прошивок.

Спасибо за выбор компании Neoline!



NEOLINE