

NEOLINE
G-TECH X39



NEOLINE



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР




ДВУХКАНАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Видеорегистратор NEOLINE G-Tech X39 оснащен фронтальной Full HD камерой, а также салонной HD камерой, которая записывает все нюансы дорожной событий внутри автомобиля.



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора 170° NEOLINE G-Tech X39 охватывает до 6 полос дорожного полотна без искажения картинки.

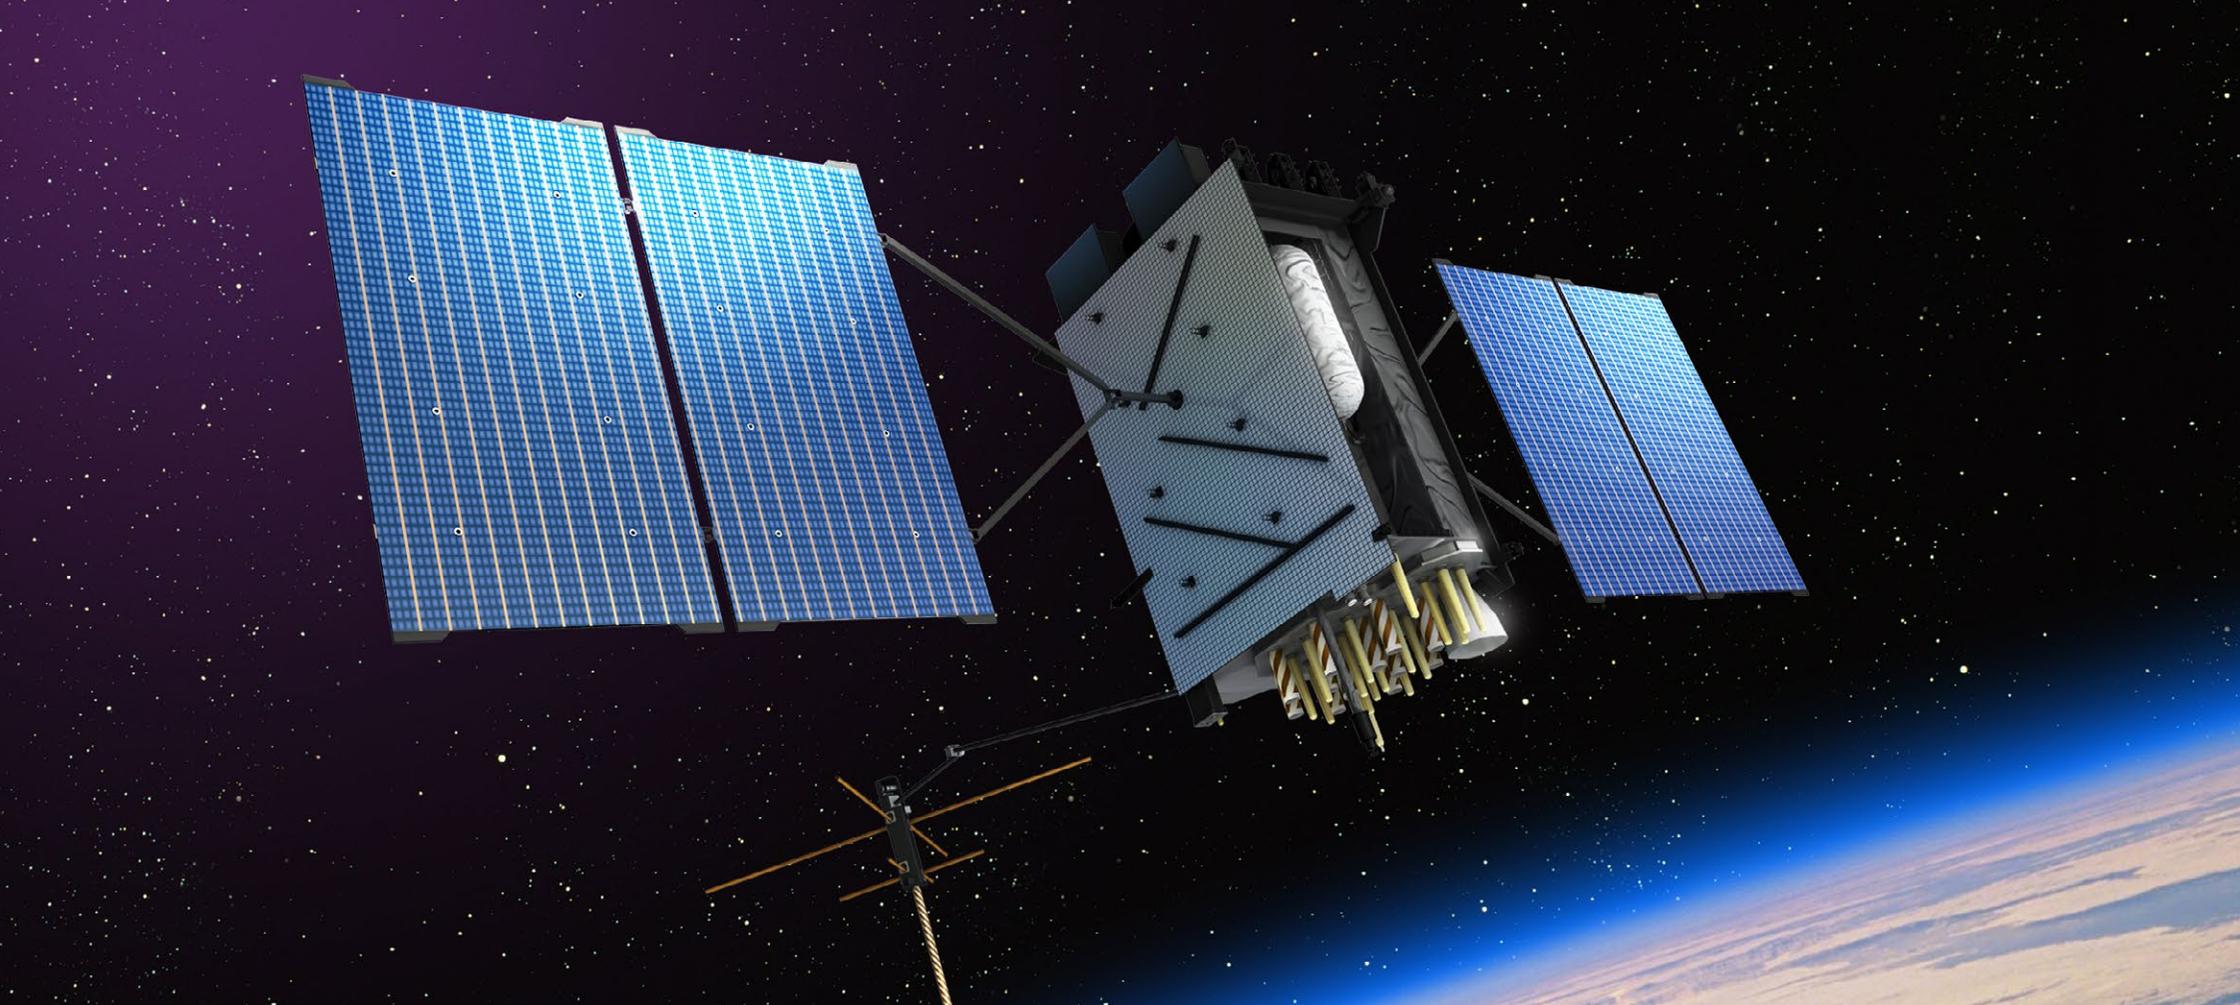

ВСТРОЕННЫЙ GPS

Neoline G-Tech X39 оснащен быстросъемным креплением, в которое встроен GPS-датчик. Наряду со штампом даты, времени и гос.номера автомобиля на видео накладываются скорость автомобиля и координаты, что увеличивает объем доказательной базы в случае происшествия на дороге.



БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И АКТИВНАЯ ЗАРЯДКА

Neoline G-Tech X39 оснащен быстросъемным креплением, через которое подается питание на видеорегиcтpатор. При необходимости снять видеорегиcтpатор достаточно его сдвинуть с крепления, при этом не нужно убирать и снова закреплять провод питания.

WDR

Wide Dynamic
Range



ФУНКЦИЯ РАСШИРЕННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Благодаря функции WDR видеорегистратор Neoline G-Tech X39 обеспечивает сбалансированное изображение при быстро меняющемся освещении и высокое качество видеосъемки даже в сложных условиях. Например, при резком изменении освещения при въезде или выезде из тоннеля.



СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Благодаря функции отложенного включения при запуске двигателя Neoline G-Tech X39 справится со скачками напряжения даже в старых грузовых автомобилях.



ИНФРАКРАСНАЯ ПОДСВЕТКА

Функция инфракрасной подсветки может быть полезна в условиях крайне низкой освещенности (например, при движении во дворах без освещения) для фиксирования важных событий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE G-TECH X39

- Разрешение камеры:
 - Full HD 1920*1080 при записи с одной камеры
 - HD 1280*720 салонная камера
 - Full HD 1440*1080 +1280*720 при записи с двух камер
- Угол обзора:
 - 170° основная камера
 - 140° салонная камера
- Функция расширения динамического диапазона WDR
- Электронная стабилизация изображения, активное шумоподавление, Auto ISO
- Дисплей: IPS, 1.5" дюйма
- Встроенный аккумулятор: Li-Pol аккумулятор, 250 mAh
- Индикатор заряда батареи
- Объектив: Стекло, 6 линз с ИК-фильтром
- ИК-подсветка
- Крепление: на присоске с активной зарядкой
- GPS модуль встроен в крепление для фиксации скорости, координат движения
- Формат файлов: видео: MOV; фото: JPEG
- Встроенный микрофон/динамик
- Датчик удара: G-сенсор
- Циклическая запись / Непрерывная запись
- Автоматическое отключение
- Функция отложенного включения
- Штамп дата/время
- Штамп гос. номера
- Поддержка карт MicroSD 8Гб - 64Гб (Class 10)
- Температура хранения -20°С до +70°С
- Рабочая температура -10°С до +40°С
- Входное напряжение: DC 5В, 1.5А
- Входное напряжение ЗУ: DC 12В
- Размеры: 102 x 42 x 39 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline G-Tech X39
- Крепление на присоске со встроенным GPS
- Кабель питания с дополнительным USB-разъемом
- Адаптер питания 220В/5В
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



NEOLINE
G-TECH X39

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru