


Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 5900a

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

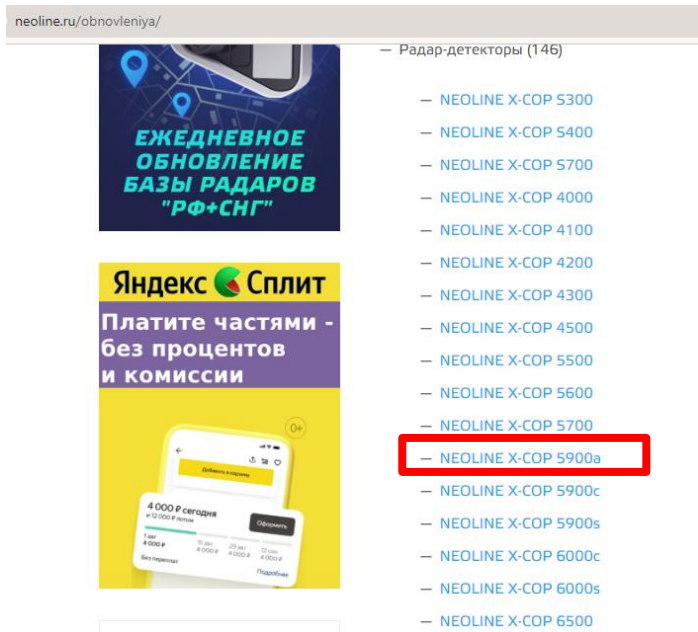

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:
 - X-COP5900a_App(Rev002).efm (прошивка GPS-части)
 - X-COP5900a_RD(RevA003).rd (прошивка радарной части)
 - X-COP5900a_Voice(Rev002)_MARY_PETER.voi (голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 5900a.
5. Подключите X-COP 5900a к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

6. Произведите сброс настроек посредством меню устройства, после чего настройте его в соответствии со своими предпочтениями. Устройство готово к работе.

Изменения в прошивке RD 03

1. Улучшена помехозащищенность устройства.

Изменения в прошивке GPS 02, RD 02

1. Добавлено сигнатурное распознавание сигналов ручных радаров «Визир», «Визир-2М».
2. Улучшено сигнатурное распознавание сигнала ручного радара «Бинар».
3. Увеличена дальность детектирования радарных комплексов, работающих в сигнатуре «Кордон».
4. Увеличена дистанция детектирования ручного лидара «Амата» (в отдельных случаях).
5. Из режимов работы убран режим «Трасса».
6. Изменены настройки по умолчанию.