



Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 5900a

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

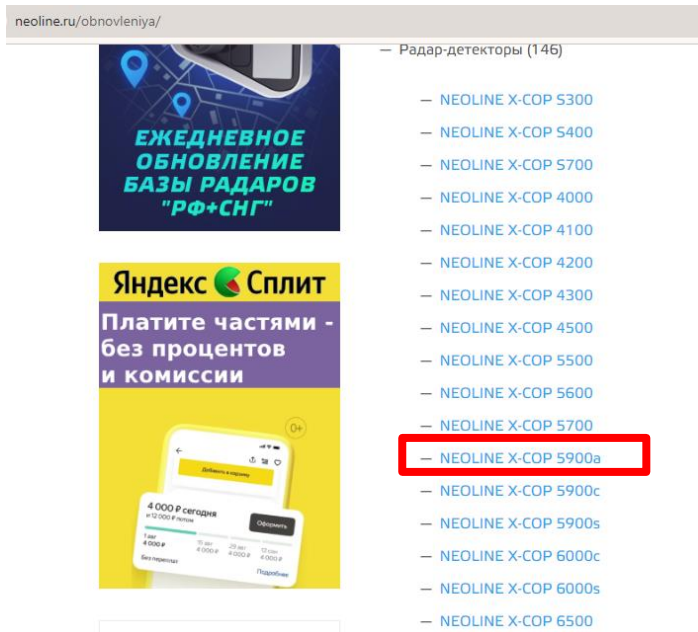

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

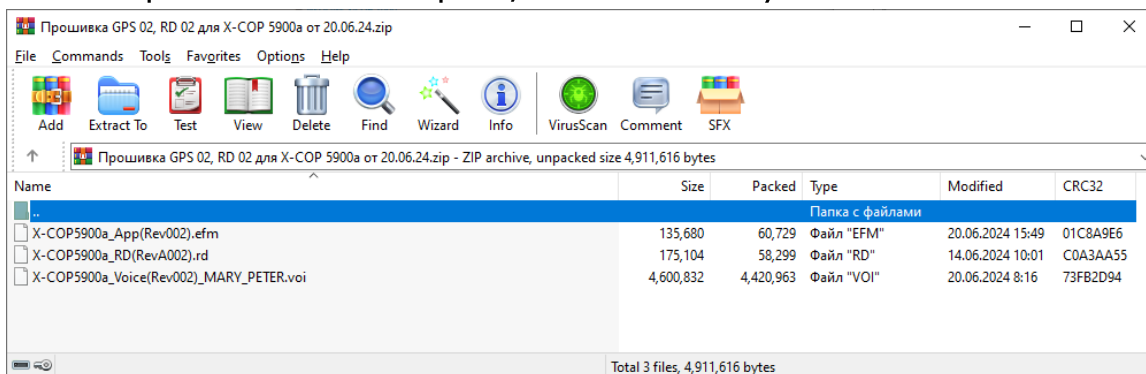


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

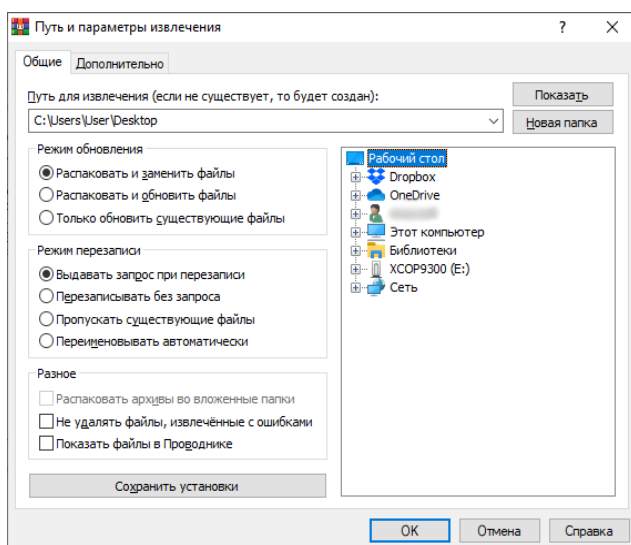

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
5. Скопируйте на USB-накопитель все файлы из архива:
 - X-COP5900a_App(Rev002).efm (прошивка GPS-части)
 - X-COP5900a_RD(RevA002).rd (прошивка радарной части)
 - X-COP5900a_Voice(Rev002)_MARY_PETER.voi (голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 5900a.
7. Подключите X-COP 5900a к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. Произведите сброс настроек посредством меню устройства, после чего настройте его в соответствии со своими предпочтениями. Устройство готово к работе.

Изменения в прошивке GPS 02, RD 02

1. Добавлено сигнатурное распознавание сигналов ручных радаров «Визир», «Визир-2М».
2. Улучшено сигнатурное распознавание сигнала ручного радара «Бинар».
3. Увеличена дальность детектирования радарных комплексов, работающих в сигнатуре «Кордон».
4. Увеличена дистанция детектирования ручного лидара «Амата» (в отдельных случаях).
5. Из режимов работы убран режим «Трасса».
6. Изменены настройки по умолчанию.