



Wi-Fi HOTSPOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ РАДАР-ДЕТЕКТОРА NEOLINE

Данная технология обновления разработана специалистами компании Neoline и не предусматривает использование мобильного приложения.



Перед первым обновлением нужно произвести единоразовую настройку Wi-Fi. Далее можно обновлять устройство с помощью одной кнопки.

НАСТРОЙКА



1) Включите мобильный интернет в вашем смартфоне



2) Зайдите в Настройки смартфона и перейдите в пункт:

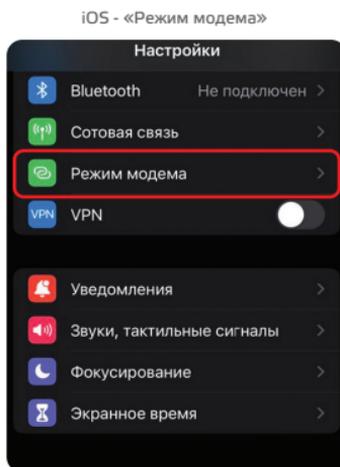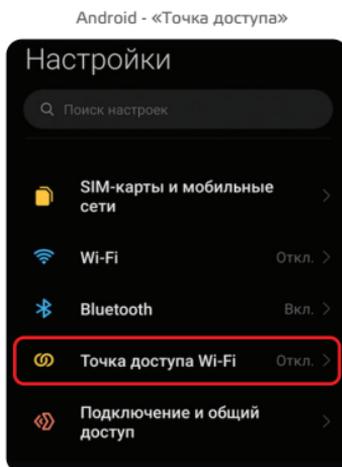

3) В настройках «Точки доступа» или «Режима модема» посмотрите и запомните логин и пароль:

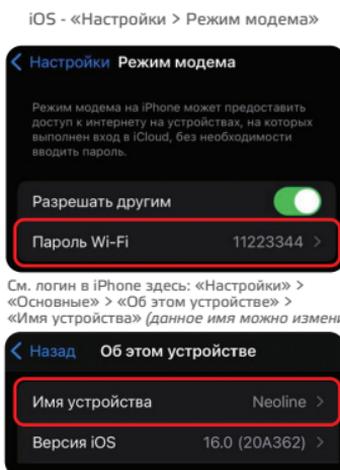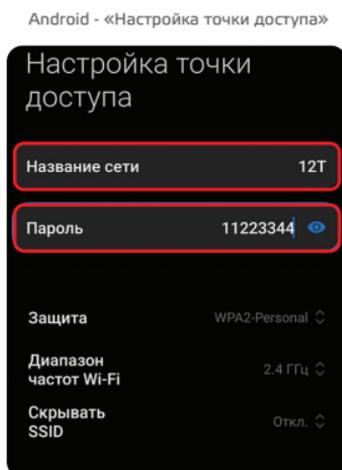

4) Включите радар-детектор и зайдите в меню

5) Перейдите во 2 пункт меню «Wi-Fi логин». Введите туда название вашей «Точки доступа», если у вас Android или «Имя устройства», если у вас iOS.

Для переключения символов используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»

Чтобы перейти на следующий символ нажмите кнопку «Вверх»

Чтобы перейти на предыдущий символ нажмите кнопку «Вниз»

ПРИМЕЧАНИЕ: длина значения ограничена 8 символами.

Wi-Fi логин
12T_____

6) Перейдите в 3 пункт меню «Wi-Fi пароль». Введите туда пароль вашей «Точки доступа», если у вас Android или «Пароль Wi-Fi» режима модема, если у вас iOS.

Для переключения символов используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»

Чтобы перейти на следующий символ нажмите кнопку «Вверх»


Чтобы перейти на предыдущий символ нажмите кнопку «Вниз»

ПРИМЕЧАНИЕ: длина значения ограничена 8 символами.


Wi-Fi пароль
11223344

7) Включите «Точку доступа» или «Режим модема» в вашем смартфоне

Android - «Точка доступа»

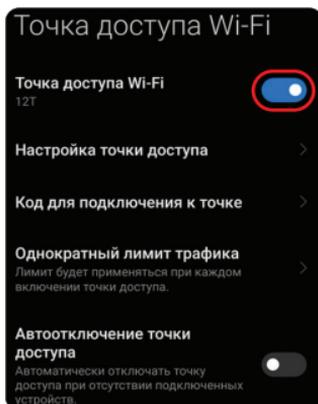

iOS - «Режим модема»

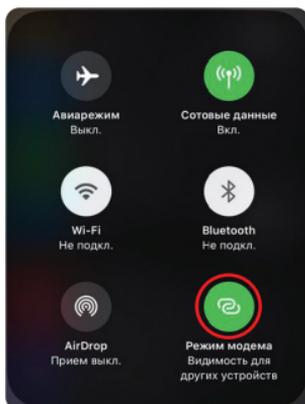

Настройка завершена

Wi-Fi обновление

Убедитесь, что Точка доступа или Режим модема включены на вашем смартфоне!

ВНИМАНИЕ! Не выключайте питание радар-детектора во время всех этапов обновления. В противном случае возможны неполадки в работе радар-детектора, вплоть до полного выхода из строя!

1) Для обновления прошивки и GPS базы необходимо перейти в настройки радар-детектора в пункт №1 - «**Wi-Fi обновление**» и нажать кнопку «Вверх» или «Вниз».

Далее обновление произойдет автоматически. Нажимать ничего не нужно!

Wi-Fi обновление **Нет**

2) Далее начнется проверка на наличие Wi-Fi подключения радар-детектора к вашему смартфону, с помощью Точки доступа или Режимы модема.

Поиск Wi-Fi

3) Затем на дисплее отобразится какая часть ПО будет обновлена до актуальной версии:

Будут обновлены
GPS VOICE DB RD

GPS – прошивка GPS

VOICE – голосовой пакет

DB – GPS база полицейских радаров и камер

RD – прошивка радарной части устройства

4) Следующим этапом произойдет поочередная загрузка всех частей ПО. Это может занять некоторое время.

На экране отобразится загружаемая часть ПО и этапы загрузки от **0** до **99**
Например, загрузка GPS базы:

Загрузка
БАЗЫ **0**

5) Далее произойдет обновление текущего ПО в устройстве на загруженное (этапы от 0 до 99):

ОБНОВЛЕНИЕ

0

6) Финальный этап – комплексная дозагрузка и настройка всех элементов прошивки:

ЗАГРУЗКА

00

На этом всё - обновление ПО с помощью Wi-Fi Hotspot завершено и радар-детектор автоматически перезагрузится.

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Рекомендуем обновлять радар-детектор 1 раз в неделю для загрузки актуальной базы GPS и прошивок.

Спасибо за выбор компании Neoline!



NEOLINE