



## Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X36

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

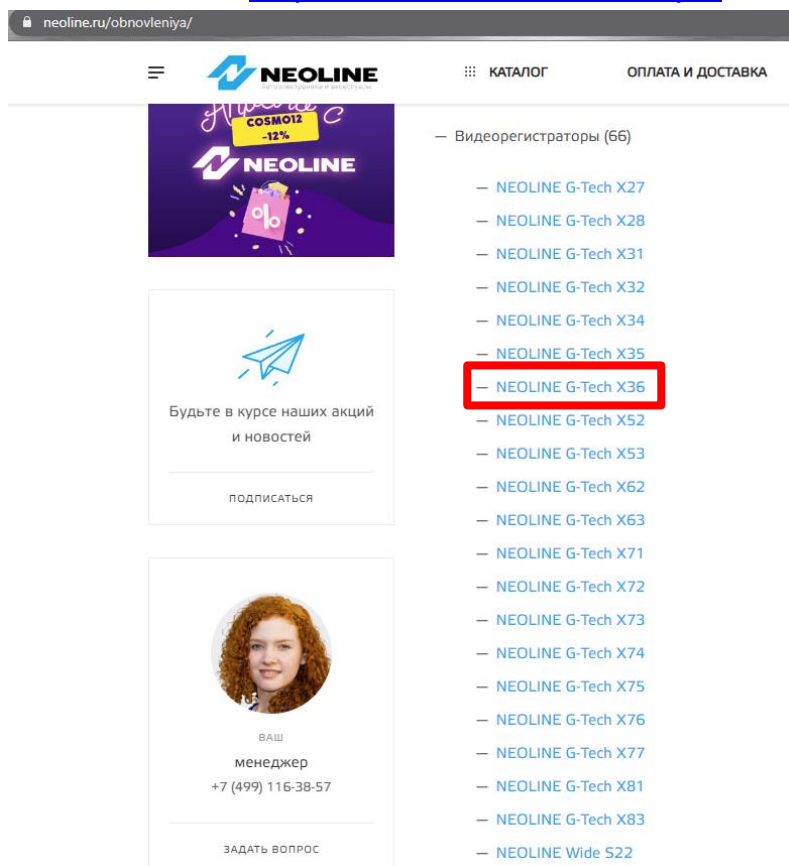

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

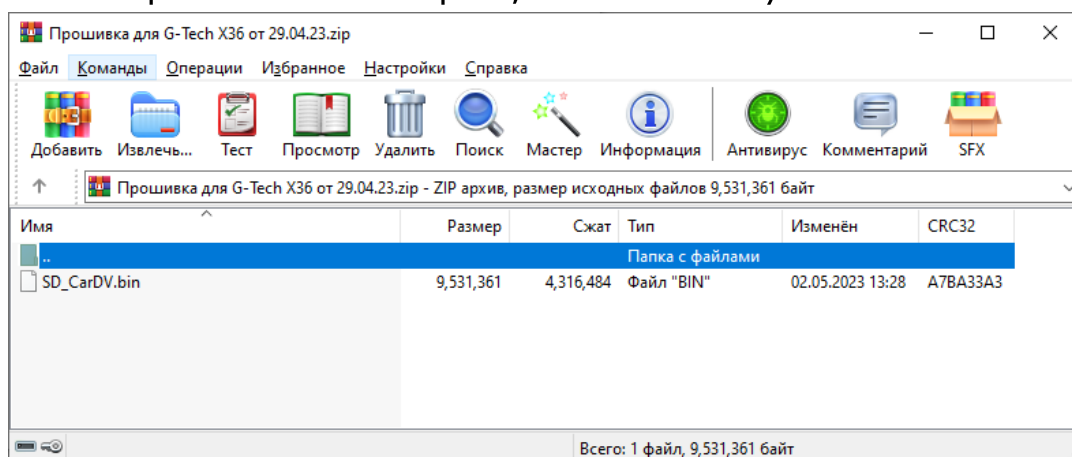


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



# NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@neoline.ru  
https://neoline.ru

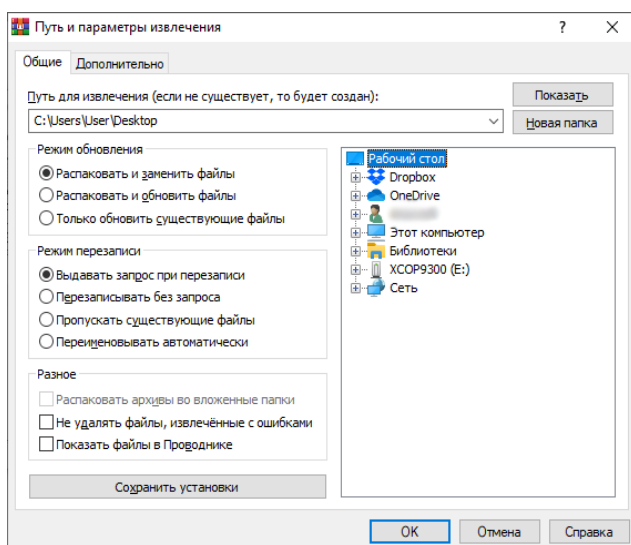

4. Скопируйте на карту памяти файл из скачанного архива:
  - SD\_CarDV.bin

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте название файла.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X36.
6. Подключите G-Tech X36 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Вы увидите соответствующую шкалу на дисплее устройства.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, после чего вернитесь к шагу 4.
8. Устройство перезагрузится автоматически по завершению обновления.
9. Отформатируйте карту памяти посредством меню устройства.
10. Установите актуальную базу радаров (скопировать файл DATABASE.bin на карту памяти, вставить её в видеорегистратор и подать питание).



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@neoline.ru  
<https://neoline.ru>

## **Изменения в прошивке от 29.04.23**

1. Устранена ошибка, из-за которой устройство не отключало дисплей после проезда GPS-точки (камеры фотофиксации или муляжа).
2. Внедрена возможность управления звуком включения и выключения устройства – данная функция включена в настройку управления звуком кнопок.