


Инструкция по обновлению

Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

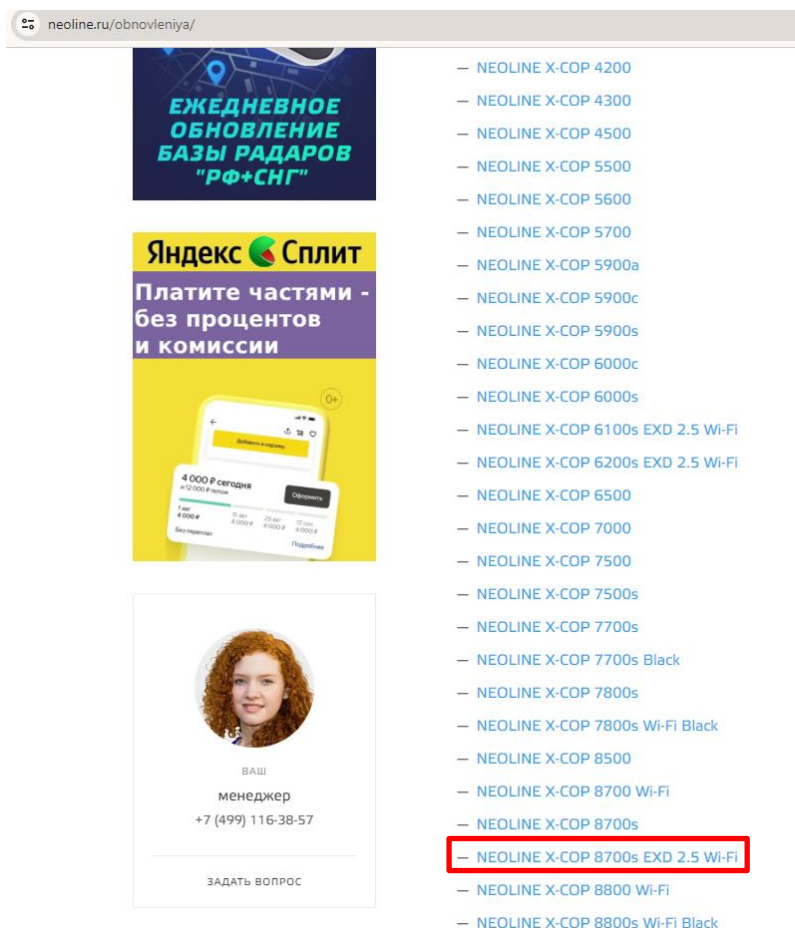

neoline.ru/obnovleniya/

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ "РФ+СНГ"

Яндекс Сплит
Платите частями - без процентов и комиссии

4 000 Р сегодня
+3000 Р позже

4000 Р 20.00 4000 Р 21.00 4000 Р 22.00
Без процентов Подробнее

ВАШ менеджер
+7 (499) 116-38-57
ЗАДАТЬ ВОПРОС

- NEOLINE X-COP 4200
- NEOLINE X-COP 4300
- NEOLINE X-COP 4500
- NEOLINE X-COP 5500
- NEOLINE X-COP 5600
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 5900a
- NEOLINE X-COP 5900c
- NEOLINE X-COP 5900s
- NEOLINE X-COP 6000c
- NEOLINE X-COP 6000s
- NEOLINE X-COP 6100s EXD 2.5 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 6200s EXD 2.5 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 6500
- NEOLINE X-COP 7000
- NEOLINE X-COP 7500
- NEOLINE X-COP 7500s
- NEOLINE X-COP 7700s
- NEOLINE X-COP 7700s Black
- NEOLINE X-COP 7800s
- NEOLINE X-COP 7800s Wi-Fi Black
- NEOLINE X-COP 8500
- NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 8700s
- **NEOLINE X-COP 8700s EXD 2.5 Wi-Fi**
- NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 8800s Wi-Fi Black

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:
 - Файл с расширением .efm (прошивка GPS FW)
 - Файл с расширением .rd (прошивка RD FW)
 - Файл с расширением .vo1 (голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.
5. Подключите X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.
7. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.
8. Произведите сброс настроек – необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».
9. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.