



Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X28

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

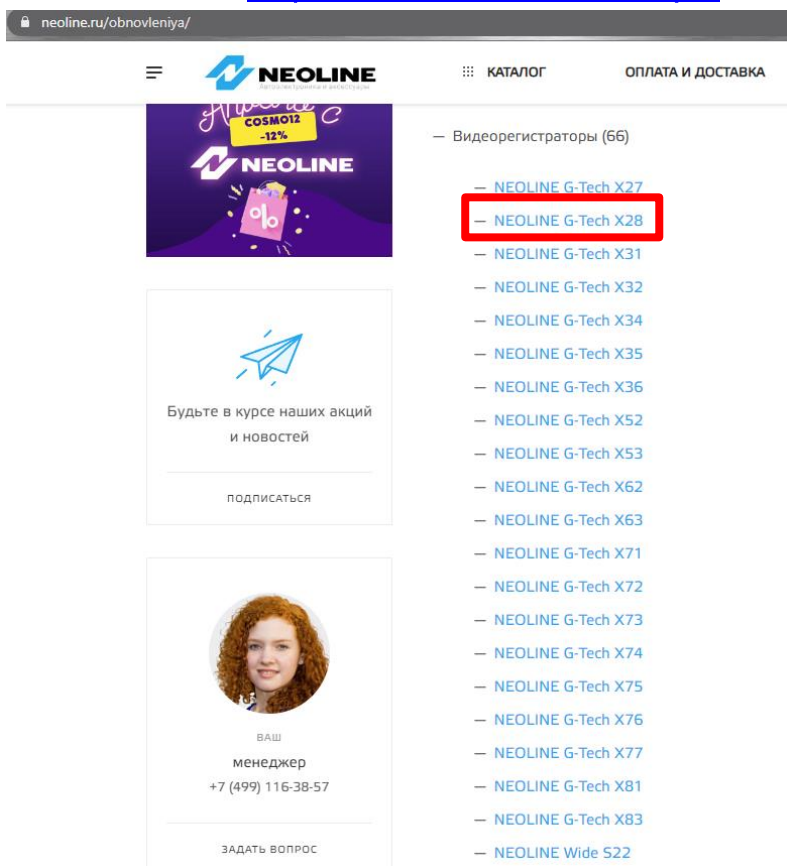

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

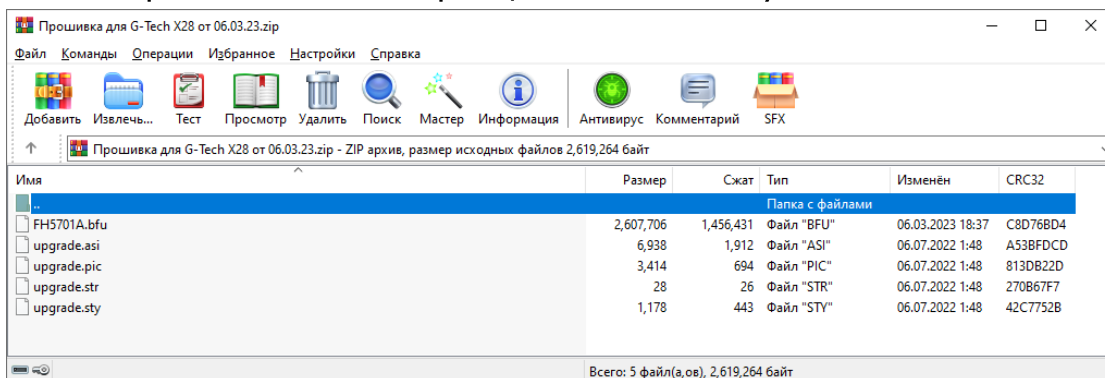


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

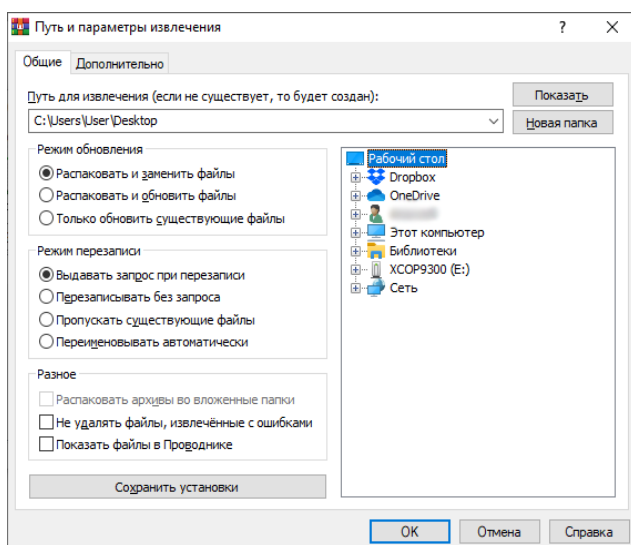

4. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:

- FH5701A.bfu
- upgrade.asi
- upgrade.pic
- upgrade.str
- upgrade.sty

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X28.

6. Подключите G-Tech X28 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Вы увидите соответствующую шкалу на дисплее устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, после чего вернитесь к шагу 4.

8. Устройство перезагрузится автоматически по завершению обновления.

9. Отформатируйте карту памяти. Устройство готово к работе.