



NEOLINE

NEOLINE EASYDRIVE

CAR CAMERA WITH HDR AND Wi-Fi



QUICK START GUIDE

You can find the full manual in the official site.


Official site: www.neoline.com

Technical support: support@neoline.com

Specifications:

- Wi-Fi App for IOS and Android
- Display 9,66"
- Resolution QHD 2K 2560 x1440@30FPS
- FHD 1080P 1920x1080@30FPS with HDR
- Resolution rear camera FHD 1080P 1920x1080@30fps
- View angle 170°, aperture F/1.7
- Video format: TS, loop recording
- MicroSD card support: up to 256 GB
- Input voltage DC 5 V, 3A
- Operating temperature: from -10° to +60°C
- Storage temperature: from -20° to +70°C
- Dimensions 255x71x39 mm, weight 329 g

Product introduction

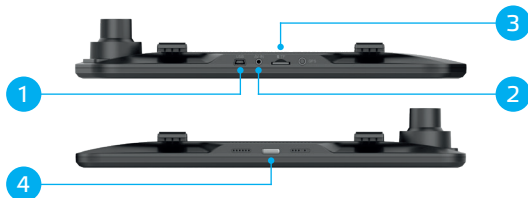

1. Power connector
2. Rear camera connector
3. SD card slot
4. Power button

Wi-Fi APP page:

<https://info.neoline.com/easydrive>

1. Download APP
2. Power on dashcam
3. Connect to Wi-Fi networking by phone:

SSID: EasyDrive_XXXX

Default password: 1234567890

4. Run app by smartphone

Description of symbols shown on the display

 Loop recording on/off button.

 "Take photo" button.

 Microphone on/off button.

 Lock video button.

 File view button.

 Device settings button.

Formatting the microSD card

The setting is intended to format the memory card. When using this setting, follow the instructions on the device screen.

Attention! When formatting, files from the memory card will be permanently deleted. If necessary, create backup copies in advance, for example on a computer.

Reset to factory settings

Reset the DVR to factory settings by following the instructions on the display.

Version

Information about the current firmware version and its release date.


Recording mode

Loop recording mode (enabled by default) is designed to create video files of a certain length. When there is no more space left on the memory card, the device will automatically replace the oldest video file with the newest one; an exception is the files protected from deletion.

The Emergency recording is activated automatically when the G-sensor triggers (sudden acceleration/deceleration), or at a collision. The Emergency recording is locked automatically to avoid erasing during loop recording. The files protected from overwriting are stored on the memory card in the EVENT folder.

To activate the parking mode, you will need to connect a proprietary cable (check the package information on the box), which will allow you to activate Time Lapse or emergency recording while the engine is off. Loop recording is not available in parking mode. Emergency recording begins 10 seconds after the G-Sensor is triggered.

ATTENTION! You need to connect the proprietary cable as shown below. If connected incorrectly, the function will not work!

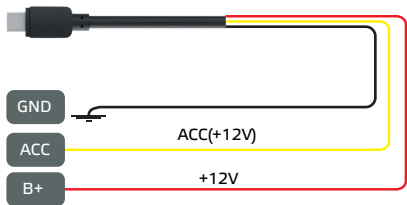

Where: GND – vehicle ground, ACC – power supplied when the engine is running, +12V – power from the battery.

Attention! Wire color may vary! Refer to the markings on the wires to avoid malfunction of the device.

Emergency recording is automatically activated when the G-sensor is triggered (sudden acceleration, braking) or a collision. Such files are stored on the memory card in the EVENT folder.

Possible problems and their solutions

- **Cannot take photos or record videos.**

Check whether there is enough free space on the microSD card and whether it is not locked.

- **Spontaneous stop during the recording process.**

Due to the large volume of video files, use only high-speed microSD cards of at least class 10 from trusted manufacturers. We recommend using memory cards with a capacity of 64-128GB prepared for shooting in 4K, where the recording speed is at least 40 Mbit/s.

- **When you try to view/play a photo or video file, the message “invalid file” appears on the display.**

Incomplete writing to a file due to a file system error on the microSD card. Format the microSD card.

- **Blurred image.**

Check that there is no protective film on the lens, and also that there are no dirt or fingerprints on it. If available, wipe the lens with a soft cloth before use (it is recommended to use special optical care products to avoid damaging the surface of the lens lens).

- **Freezing (no image on the display, does not respond to button presses).**

Press the RESET button to force the device to reboot.

Operating Conditions

- Please read the warranty terms carefully. In case of incorrect operation of the device, please try to update the software (firmware) of the device before contacting the service center/sewowlur or any other authorized organization. You can download the latest version of the software at <http://neoline.com/update/>. Instructions on how to update are available at the above address. If you have any difficulties with the software update process, please contact the Customer Support Service by phone numbers listed on the company's website. Customer Support Service:

<http://neoline.com/update/>

- Never insert or remove a memory card while the DVR is on. It may cause damage to the device and recorded video files.

- Use only high-quality microSD cards of at least Class 10 providing for the UHS-I...UHS-III communication to avoid recording failures and playback delays. Recommended minimum 32 gb, maximum 256 gb

- This device shall only be used with the accessories supplied. Where third-party accessories are used, Neoline takes no responsibility for any damage to the product.

- Do not expose the product to fire, moisture or chemicals (gasoline, solvent, reagents, etc.).

- Do not disassemble or modify the product.

- Neoline is not responsible for any data loss and/or direct or indirect damage caused to the user or a third party by incorrect use of the device or software, their incorrect installation, or the use of accessories not included into the package.

- Format the microSD card at least once every two months to avoid damage to its file system.

- Observe the storage and operation temperature conditions (see specifications).

Do not expose the unit to sunlight for too long.

- The device is designed to be used in cars with a transparent windshield or light-tone heat shield for glass. Where the windshield is tinted or covered with dark heat shield film, the video quality decreases.

- Install the DVR in such a way as to get the maximum field of view. DO NOT place the DVR in a place where it can block the view and compromise your safe driving. Neoline and its authorized partners ARE NOT responsible for any damage or data loss due to improper installation of the holder.
- In accordance with local law, do not manipulate the device while driving to be sure you are driving safe.
- Before using the device, set the correct date and time.
- Heating of the case during operation is normal.
- Please handle the device with due care and avoid dropping/crushing the device. It is assumed that you agree with the provisions above before you start using the system. The manufacturer reserves the right to change the equipment list, hardware and software of the device without prior notice

Limited Warranty

In case of any defect of your device which prevents you from normal use thereof, you must immediately inform your vendor and present your device with your proof of purchase.

The manufacture has no obligation for guarantee in the following cases:

- if the product, intended for private (home family) uses, was used for commerce, and with other objectives, which do not correspond to its purpose;
- if any of listed exploitation rules and conditions, or device installation process were not kept according to the manual;
- if the product has any marks of unauthorized repair;
- if the damage is caused by force-major, accidents, planned or careless acts of the consumers or third parties;
- if the damage which are discovered, caused by entry inside the product of foreign objects, substances, liquids, insects or by extreme temperatures;
- diminishment of consumable parts, such as battery, over time unless failure has occurred due to defects in materials, design or workmanship.

Guarantee obligation doesn't cover the following defects:

- mechanical damages, which have appeared after the product has been delivered to the consumer;
- damages, which caused by negligent careless handling and nonobservance of the user instruction rules;
- natural deterioration of elements in the cases of indicated normal operation standards exceeding, and also natural deterioration of movable devices case elements;
- damages or non-standard operation, caused by:
 - Non-standard parameters of power sources, cables and other out factors;
 - Usage of non-standard and (or) non quality materials, parts, accessories, power elements, software, memory cards, that wasn't recommended or supplied by the producer: Program viruses. To avoid misunderstanding, you should read the operating instructions carefully and check if the guarantee certificate is filled up properly. The guarantee certificate is valid if the following information about the product is clearly indicated therein: model, serial number, date of purchase, guarantee term, the seller's stamps in all required places can be clearly seen, and it is signed by the buyer. If any of the mentioned rules are broken, and data put into the guarantee is changed, erased or rewritten, the guarantee is treated as invalid. "Neoline" company has the right to refuse guarantee if any of the listed below conditions wasn't kept.



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Manufacturer: Vegan Co
25 Luisan 3rd Bao'an Street, Shenzhen Shi, Guangdong Province,
518100, China.

Made in China

Information on the importer, authorized service organization,
certificate of compliance with the TR TC. See the individual package.

Service life: 24 months
Warranty period: 12 months

Date of manufacture: clearly indicated on individual sticker
on the device. Encrypted is indicated in the serial number (month and
year of production are indicated in 4 characters before the letter «C»).

Срок гарантии

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на Изделие 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня передачи Изделия торговой организации, в зависимости от того, какой из сроков наступит ранее. В случае невозможности определить дату продажи изделия, гарантийный срок будет исчисляться с даты производства изделия. Производитель устанавливает срок службы на изделие 24 месяца. Срок службы исчисляется с даты производства изделия. Дата производства указана в серийном номере. Месяц и год производства указаны в 4-х символах перед "С". Например: NEOED0624C0001. Видеорегистратор произведен в июне 2024г. Либо дата производства указана в явном виде. В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранить дефекты изделия путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий: правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах.

2. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку программного обеспечения, настройку изделия.

3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие: а) механических повреждений; б) несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца; в) нарушения потребителем правил хранения и транспортировки; г) стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и производителя, такие как скачки напряжения в электрической сети и пр; д) попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых; е) ремонта или внесения конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами; л) отклонением от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей:

4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:
- а) если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные производителем или авторизованным сервисным центром;
 - б) если неисправность вызвана совместным использованием изделия с оборудованием или ПО, не входящим в комплект поставки изделия, а также самостоятельной прошивкой изделия, самостоятельным обновлением ПО повлекший отказ или ошибки в работе изделия;
 - в) если дефекты изделия вызваны компьютерными вирусами;
 - г) если дефекты вызваны эксплуатацией изделия в составе комплекта неисправного оборудования;
5. Гарантийное обслуживание товара осуществляется:
- а) по правилам законодательства той страны, в которой товар, приобретался;
 - б) торговыми / уполномоченными организациями и сервисными центрами страны, в которой товар приобретался.
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.
7. Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации, либо связанных с выходом из строя или неработоспособностью оборудования.



NEOLINE

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор нашей продукции.

Срок гарантии на все изделия **12 месяцев**.

Все изделия, имеющие гарантийный талон компании производителя, обслуживаются только авторизованными сервисными центрами производителя. Список сервисных центров смотрите на сайте: support.nride.ru

	Neoline EasyDrive
Серийный номер	
Дата продажи	


Печать торговой организации

Гарантийный талон без указания модели, серийного номера, даты продажи и печати торговой организации недействителен!

Официальный сайт поддержки:
<https://support.nride.ru/>

Технические характеристики:

- Wi-Fi для управления контентом
- Дисплей 9.66 дюйма
- Разрешение QHD 2K 2560 x1440@30FPS
- FHD 1080P 1920x1080@30FPS с HDR
- Разрешение дополнительной камеры FHD 1080P 1920x1080@30fps
- Угол обзора 170°, Апертура F/1.7
- Формат записи .TS, циклическая запись
- Режим парковки
- Поддержка карты microSD до 256 Гб
- Входное напряжение DC 5 В, 3А
- Рабочая температура: от -10° до +60°C
- Температура хранения: от -20° до +70°C
- Размеры 255x71x39 мм, вес 329 г

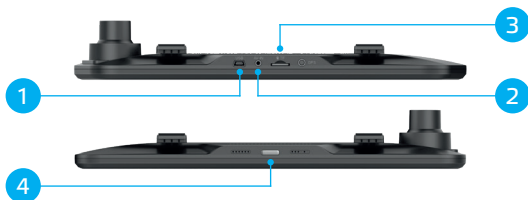Описание устройства

1. Разъем питания
2. Разъем доп. камеры
3. Слот карты памяти
4. Кнопка включения

Страница приложения Wi-Fi:
<https://info.neoline.com/easydrive>

1. Установите приложение по ссылке
2. Включите регистратор
3. На смартфоне запустите поиск сети Wi-Fi:



Wi-Fi сеть: EasyDrive_XXXX
Первый пароль: 1234567890

4. Запустите приложение и начните соединение.

Описание символов, отображаемых на дисплее

 Кнопка включения/выключения циклической записи.

 Кнопка «Сделать снимок».

 Кнопка включения/выключения микрофона.

 Кнопка блокировки видео.

 Кнопка просмотра файлов.

 Кнопка настроек устройства.

Форматирование

Настройка предназначена для форматирования карты памяти. При использовании данной настройки следуйте указаниям на экране устройства.

Внимание! При форматировании файлы с карты памяти удаляются безвозвратно. При необходимости заранее создайте резервные копии, например, на компьютере.

Сброс к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам видеорегистратора, следуя указаниям на дисплее.

Сведения

Информация о текущей версии прошивки и дате ее релиза.

Режимы записи


Режим Циклической записи (активирован по умолчанию) предназначен для создания видеофайлов определенной длины. При заполнении карты памяти старые файлы, будут автоматически заменяться новыми.

Видеозаписи, снятые в режиме Циклической записи, хранятся в папке Normal.

Для активации режим парковки потребуется подключение фирменного кабеля (уточняйте информацию о комплектации на коробке), который позволит активировать Таймлапс или экстренную запись во время выключенного двигателя.

Циклическая запись в режиме парковки недоступна. Экстренная запись начинается спустя 10 секунд после срабатывания датчика G-Sensor.

ВНИМАНИЕ! Подключить фирменный кабель нужно как показано ниже. При неправильном подключении функция работать не будет!

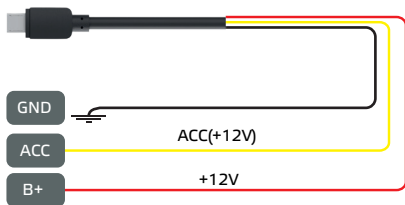

Где: GND – масса автомобиля, ACC – питание, которое подается при работающем двигателе, В+ – питание от аккумулятора.
Внимание! Цвет проводов может меняться! Смотрите обозначения на проводах, чтобы избежать неправильной работы устройства. Экстренная запись автоматически включается при срабатывании G-сенсора (резкое ускорение, торможение) или столкновении. Такие файлы хранятся на карте памяти в папке EVENT, но также могут быть перезаписаны другими экстренными записями.
ВНИМАНИЕ! Перезаписанные файлы невозможно восстановить. В случае ДТП, мы рекомендуем остановить запись, и сохранить нужные записи на телефон или компьютер.

Возможные проблемы и их устранение

- **Невозможно фотографировать и записывать видео.**

Проверьте, есть ли достаточно свободного места на microSD карте, а также, не заблокирована ли она.

- **Самопроизвольная остановка в процессе записи.**

По причине большого объема видеофайлов, используйте только высокоскоростные microSD карты не ниже 10 класса проверенных производителей. Мы рекомендуем использовать карты памяти объемом 64-128GB подготовленные для съемки в 4K, где скорость записи не ниже 40 Mbit/s.

- **При попытке просмотреть/ воспроизвести фото-видео файл, на дисплее появляется надпись «неверный файл».**

Незаконченная запись в файл по причине ошибки файловой системы на microSD карте. Отформатируйте microSD карту.

- **Размытое изображение.**

Проверьте, отсутствие защитной пленки на объективе, а также, нет ли на грязи, отпечатков пальцев. Если есть, протрите объектив мягкой тканью перед работой (рекомендуется использовать специальные средства по уходу за оптикой, чтобы не повредить поверхность линзы объектива).

- **Зависание (нет изображения на дисплее, не реагирует на нажатия кнопок).**

Нажмите кнопку RESET для принудительной перезагрузки устройства.

Условия эксплуатации

- Ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.
- Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном видеорегистраторе. В противном случае возможно повреждение устройства и записанных видеофайлов.
- Используйте только высококачественные microSD карты не ниже 10 класса с поддержкой протокола UHS-I/ UHS-III, чтобы избежать провалов записи и задержки изображения.
- Рекомендуется использовать карты памяти от 32ГБ до 256ГБ.
- Устройство должно использоваться с аксессуарами из комплекта поставки.
- Не подвергайте изделие воздействию огня или влаги, воздействию химически активных веществ (бензина, растворителя, реагентов и т. д.).
- Запрещается разбирать или модифицировать изделие.

- Изготовитель/импортер/продавец не несет ответственности за потерю данных и / или ущерб, прямой либо косвенный, причиненный пользователю либо третьей стороне неверным использованием устройства, либо программного обеспечения, неверной установкой, использованием не входящих в комплект аксессуаров.
- **ВНИМАНИЕ!** В некоторых автомобилях питание на розетку 12В подается и при выключенном зажигании. Во избежаний разрядки аккумулятора рекомендуется отключать устройство от сети автомобиля.
- Производите форматирование microSD карты не реже одного раза в два месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.
- Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце.
- Данное устройство предназначено для использования с прозрачным ветровым стеклом или светлой теплозащитной пленкой для стекол. Качество видеозаписи снизится в случае установки устройства на тонированное стекло или стекло с темной теплозащитной пленкой.
- Держатель на ЗМ-скотче предназначен для постоянной установки. Заранее определите место установки видеорегистратора.
- Устанавливайте камеру таким образом, чтобы получить максимальное поле обзора. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать камеру в место, где устройство может закрывать обзор и снизить безопасность управления транспортным средством. Установите регистратор за зеркалом.
- Встроенный конденсатор предназначен для корректного завершения видеозаписи. Работа устройства возможна только при подключенном внешнем питании.
- По соображениям техники безопасности при вождении транспортных средств, а также в соответствии с местным законодательством не производите манипуляций с устройством при управлении автомобилем.
- Нагрев корпуса в режиме работы является нормальным явлением.
- Будьте осторожны при эксплуатации - не допускайте падения или сдавливания видеорегистратора

- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, техническое и программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.
- Перед началом использования системы предполагается, что вы согласны с положениями, приведенными выше. Данное руководство действительно на момент печати. Актуальную версию руководства можно скачать на официальном сайте

Изготовитель: Вегастар Ко
25 Люйсянь 3-я улица Баоань, Шэньчжэнь Ши, провинция Гуандун, 518100, Китай.

Произведено в Китае

Информацию об импортере, уполномоченной организации по сервисному обслуживанию, сертификате о соответствии TP TC см. на индивидуальной упаковке.

Срок службы: 24 месяца
Гарантийный срок: 12 месяцев

Дата изготовления: в явном виде указана на индивидуальном стикере на устройстве. В зашифрованном виде указана в серийном номере (месяц и год производства указаны в 4-х символах перед буквой «С»).

CE EAC FC RoHS 

