



## Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X62

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

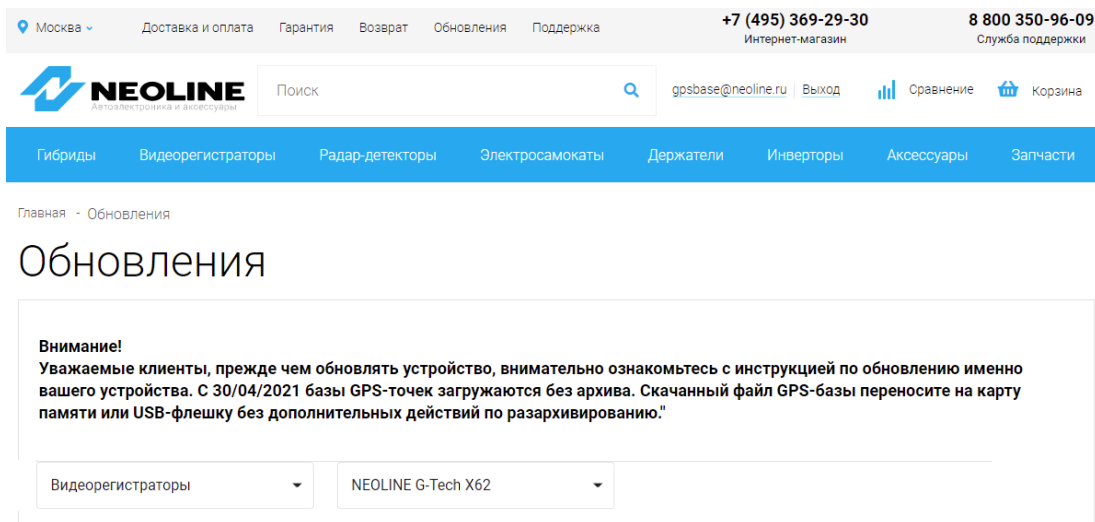

The screenshot shows the website's update section. At the top, there is a navigation bar with contact information: Moscow, delivery and payment, warranty, return, updates, support, phone numbers (+7 (495) 369-29-30 and 8 800 350-96-09), and email (support@neoline.ru). Below this is a search bar and a menu with categories like Hybrid, Video recorders, Radar detectors, etc. The main heading is "Обновления" (Updates). A warning message states: "Внимание! Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по обновлению именно вашего устройства. С 30/04/2021 базы GPS-точек загружаются без архива. Скачанный файл GPS-базы переносите на карту памяти или USB-флешку без дополнительных действий по разархивированию." Below the message are two dropdown menus: "Видеорегастраторы" (Video recorders) and "NEOLINE G-Tech X62".

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

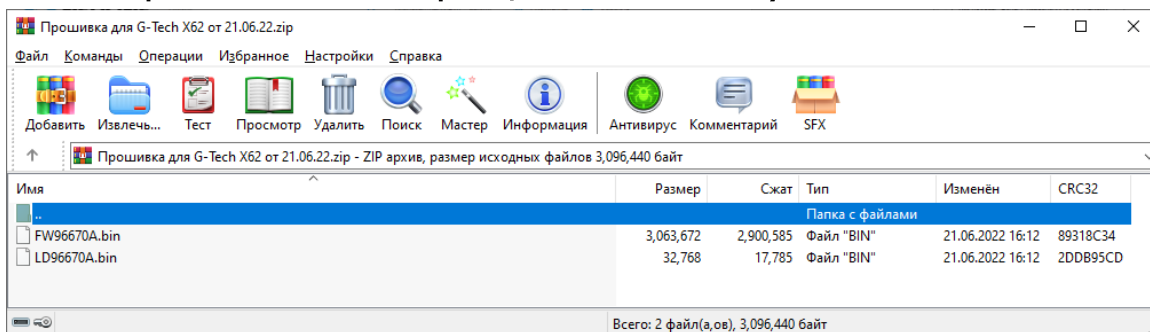

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled "Прошивка для G-Tech X62 от 21.06.22.zip". The window displays the contents of the ZIP archive in a table:

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
.			Папка с файлами		
FW96670A.bin	3,063,672	2,900,585	Файл "BIN"	21.06.2022 16:12	89318C34
LD96670A.bin	32,768	17,785	Файл "BIN"	21.06.2022 16:12	2DDB95CD

At the bottom of the window, it says "Всего: 2 файл(а,ов), 3,096,440 байт".


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



# NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@neoline.ru  
https://neoline.ru

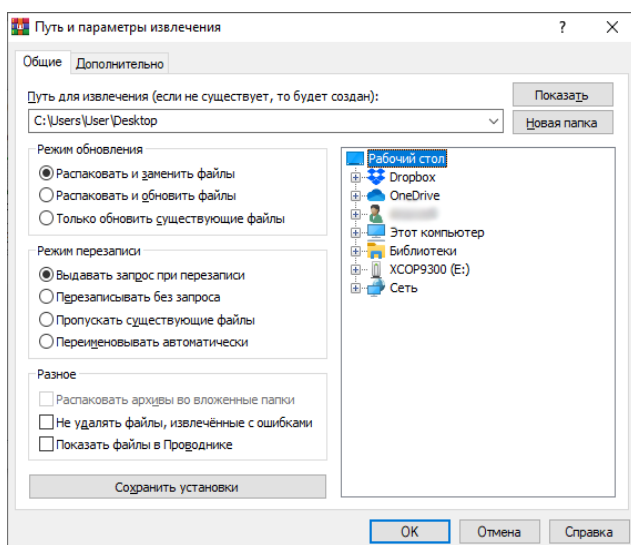

4. Скопируйте на карту памяти оба файла из скачанного архива:
  - FW96670A.bin
  - LD96670A.bin

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файлов.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X62.
6. Подключите G-Tech X62 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

7. По завершению обновления отформатируйте карту памяти посредством меню устройства (в противном случае, при следующем старте вновь начнётся обновление прошивки).
8. Устройство готово к работе.