



Инструкция по обновлению Neoline X-COP 8700 Wi-Fi через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

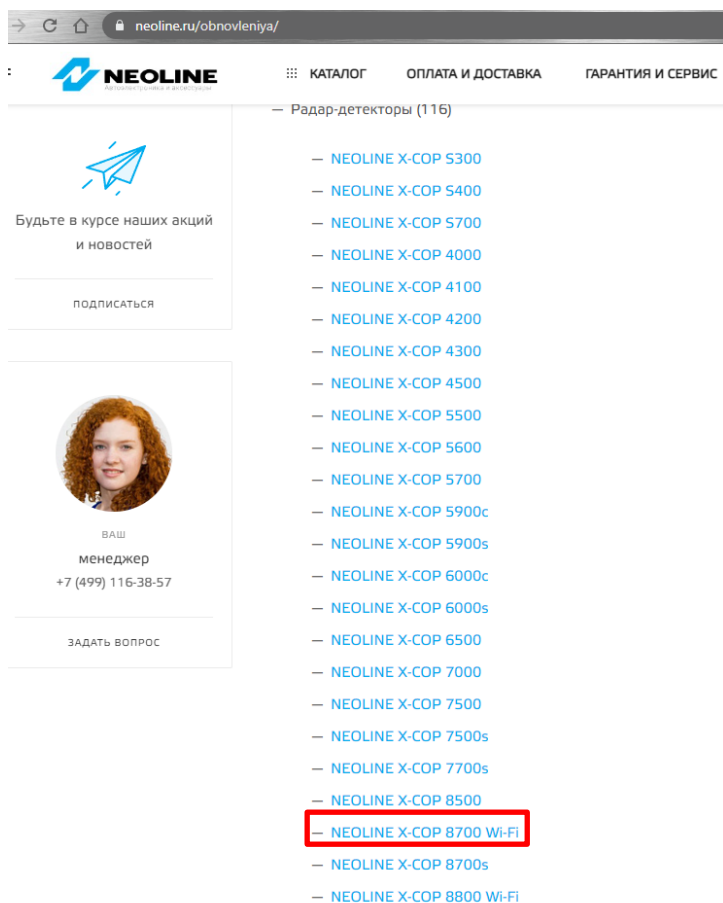

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

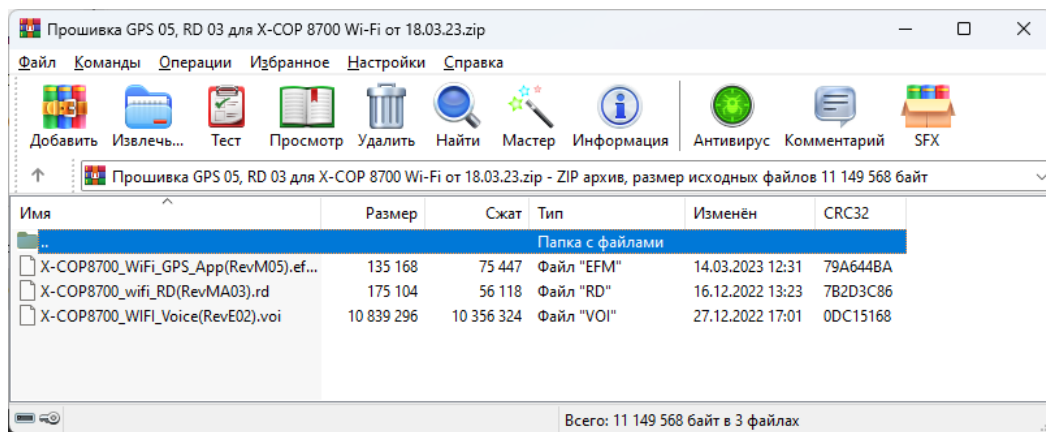


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

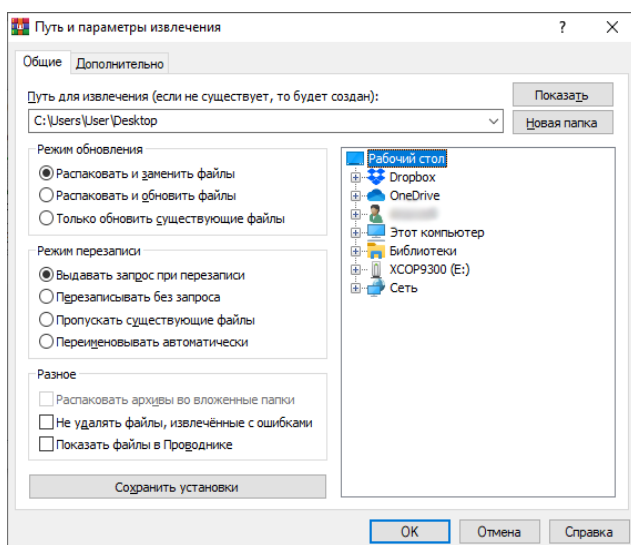

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).

5. Скопируйте на USB-накопитель файлы из архива:

X-COP8700_WiFi_GPS_App(RevM05).efm

X-COP8700_WIFI_Voice(RevE02).voi

X-COP8700_wifi_RD(RevMA03).rd

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 8700 Wi-Fi, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.

7. Подключите X-COP 8700 Wi-Fi к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.

9. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.

10. Произведите сброс настроек – необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».

11. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

Изменения в прошивке GPS 05, RD 03

1. Добавлена возможность отключения оповещений в сигнатуре "Redspeed". Данный тип радарных комплексов распространён в Республике Казахстан. Соответствующий пункт меню расположен в «Настройках ПРО». По умолчанию выключен.
2. Изменена настройка по умолчанию «Дальность GPS» - «Скорость».
3. Усовершенствован алгоритм сохранения настроек. Ранее сделанные настройки не сохранялись в случае, если после их изменения пользователь запускает Wi-Fi обновление, не выходя из меню.