


## Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 9700s Black

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»

<https://neoline.ru/obnovleniya/>

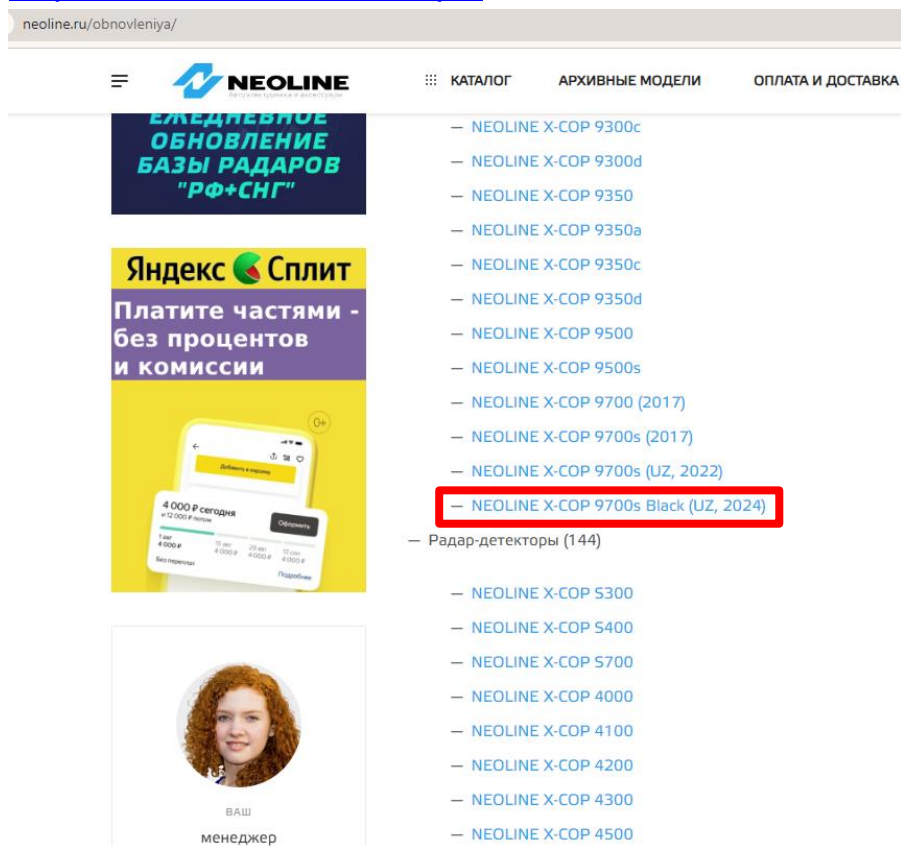

neoline.ru/obnovleniya/

☰ **NEOLINE** КАТАЛОГ АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ ОПЛАТА И ДОСТАВКА

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ "РФ+СНГ"

Яндекс Сплит  
Платите частями - без процентов и комиссии

4 000 ₽ сегодня  
= 2 000 ₽ в месяц


ВАШ менеджер

- NEOLINE X-COP 9300c
- NEOLINE X-COP 9300d
- NEOLINE X-COP 9350
- NEOLINE X-COP 9350a
- NEOLINE X-COP 9350c
- NEOLINE X-COP 9350d
- NEOLINE X-COP 9500
- NEOLINE X-COP 9500s
- NEOLINE X-COP 9700 (2017)
- NEOLINE X-COP 9700s (2017)
- NEOLINE X-COP 9700s (UZ, 2022)
- **NEOLINE X-COP 9700s Black (UZ, 2024)**

– Радар-детекторы (144)

- NEOLINE X-COP 5300
- NEOLINE X-COP 5400
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 4000
- NEOLINE X-COP 4100
- NEOLINE X-COP 4200
- NEOLINE X-COP 4300
- NEOLINE X-COP 4500

2. Извлеките содержимое архива в удобную для Вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

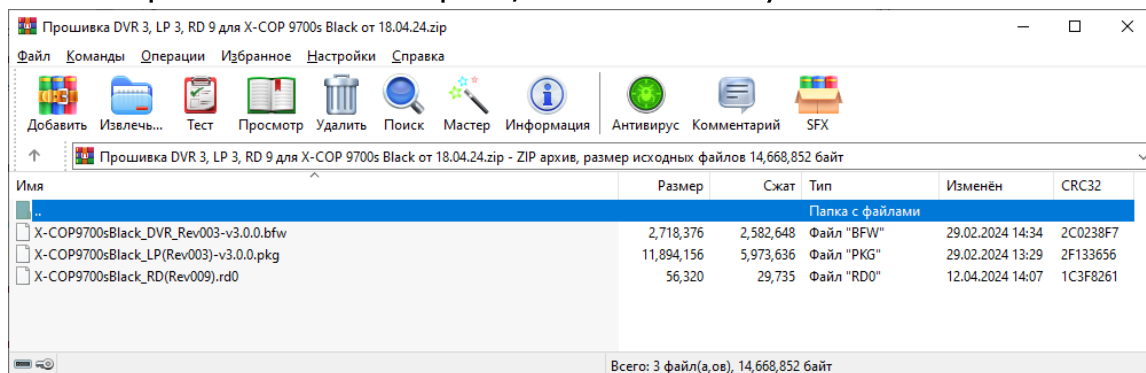

Прошивка DVR 3, LP 3, RD 9 для X-COP 9700s Black от 18.04.24.zip

Файл Команды Операции Избранное Настройки Справка

Добавить Извлечь... Тест Просмотр Удалить Поиск Мастер Информация Антивирус Комментарий SFX

↑ Прошивка DVR 3, LP 3, RD 9 для X-COP 9700s Black от 18.04.24.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 14,668,852 байт

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Папка с файлами		
X-COP9700sBlack_DVR_Rev003-v3.0.0.bfw	2,718,376	2,582,648	Файл "BFW"	29.02.2024 14:34	2C0238F7
X-COP9700sBlack_LP(Rev003)-v3.0.0.pkg	11,894,156	5,973,636	Файл "PKG"	29.02.2024 13:29	2F133656
X-COP9700sBlack_RD(Rev009).rd0	56,320	29,735	Файл "RD0"	12.04.2024 14:07	1C3F8261

Всего: 3 файл(а,ов), 14,668,852 байт




# NEOLINE



Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@88003509609.com  
https://neoline.ru

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

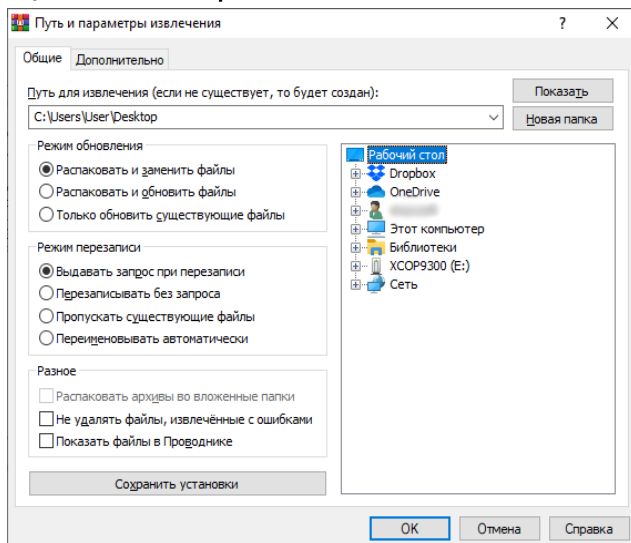

4. Отформатируйте карту памяти в файловой системе «FAT32» (для карт размером 32 ГБ и менее) или «exFAT» (для карт размером более 32 ГБ) через ПК (выбрав «Стандартный размер кластера») или непосредственно через меню X-COP 9700s Black (раздел «Настройки видеорегистратора»).

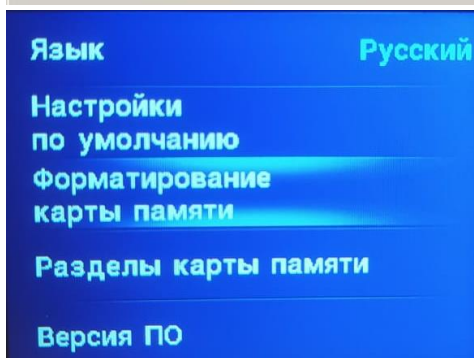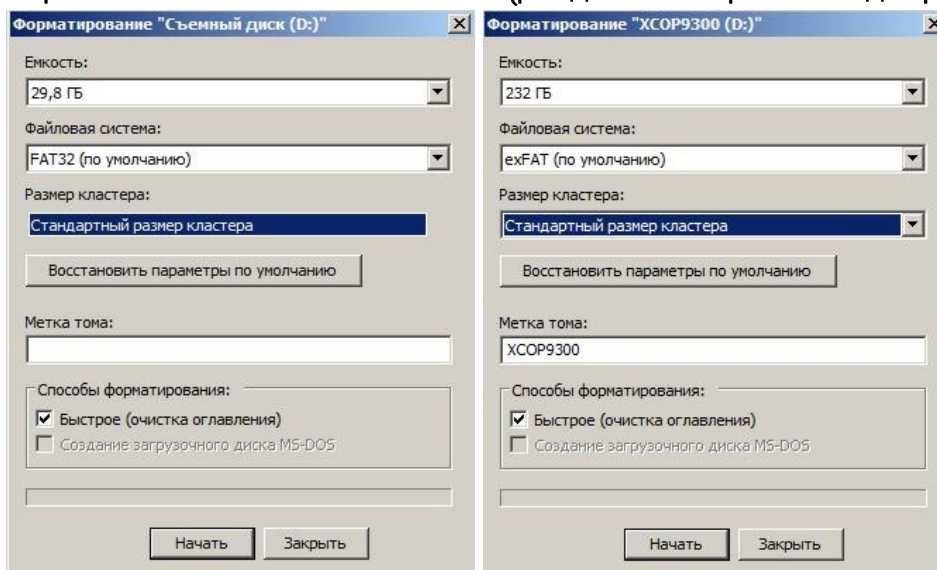



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@88003509609.com  
<https://neoline.ru>

5. Скопируйте на карту памяти все файлы из архива:  
X-COP9700sBlack\_DVR\_Rev003-v3.0.0.bfw  
X-COP9700sBlack\_LP(Rev003)-v3.0.0.pkg  
X-COP9700sBlack\_RD(Rev009).rd0

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Вставьте карту памяти в X-COP 9700s Black и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9700s Black включится автоматически.
7. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК», подтвердите обновление прошивки повторным нажатием кнопки «ОК».

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не отключайте шнур питания от устройства и не нажимайте кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. После завершения обновления устройство автоматически перезагрузится. Файлы прошивки запишутся в память устройства и будут автоматически удалены с карты памяти.
9. Произведите сброс настроек на заводские посредством меню устройства и при необходимости настройте его в соответствии с личными предпочтениями. Устройство готово к работе.