


Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 5900a

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

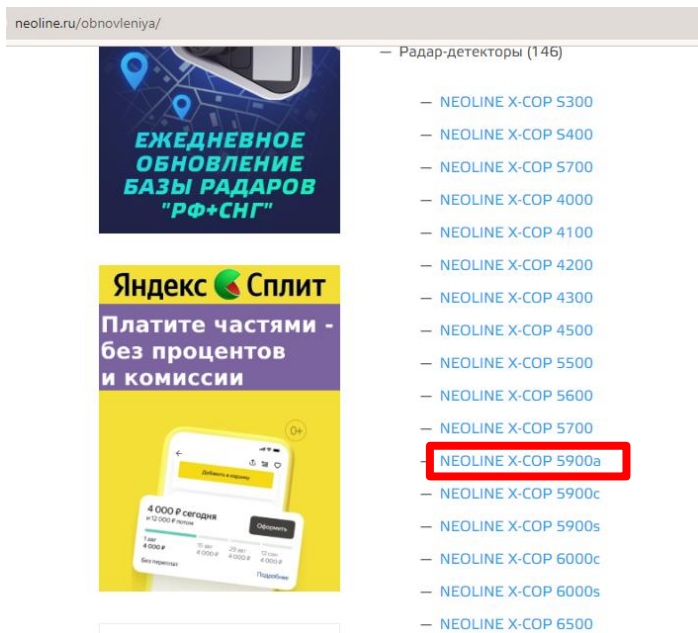

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, X-COP 5900a_Baza_GPS.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 5900a.
5. Подключите X-COP 5900a к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. После установки файлов они будут удалены с USB-накопителя.
7. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.