


Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X81


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

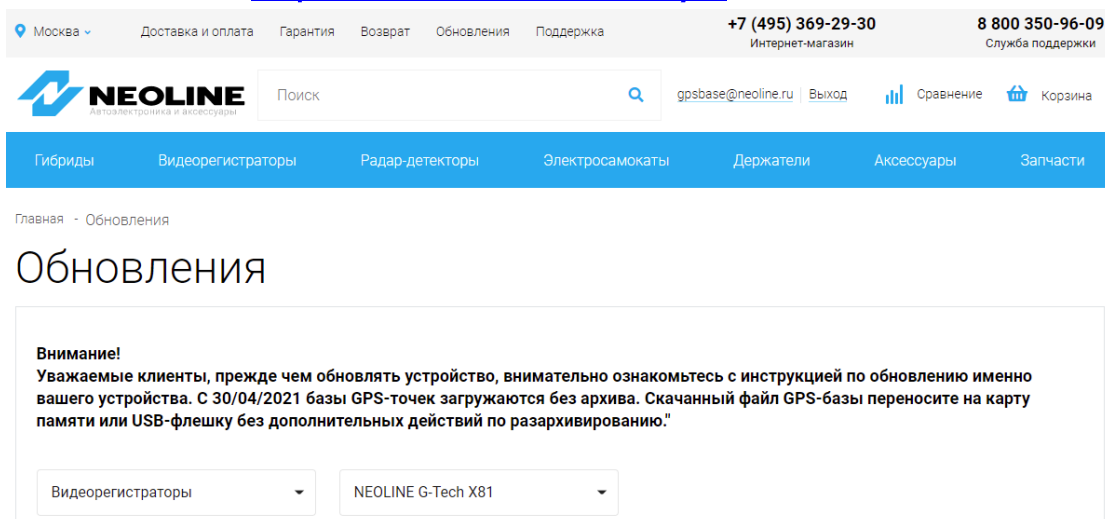

Внимание!
Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по обновлению именно вашего устройства. С 30/04/2021 базы GPS-точек загружаются без архива. Скачанный файл GPS-базы переносите на карту памяти или USB-флешку без дополнительных действий по разархивированию.

Видеорегастраторы NEOLINE G-Tech X81

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

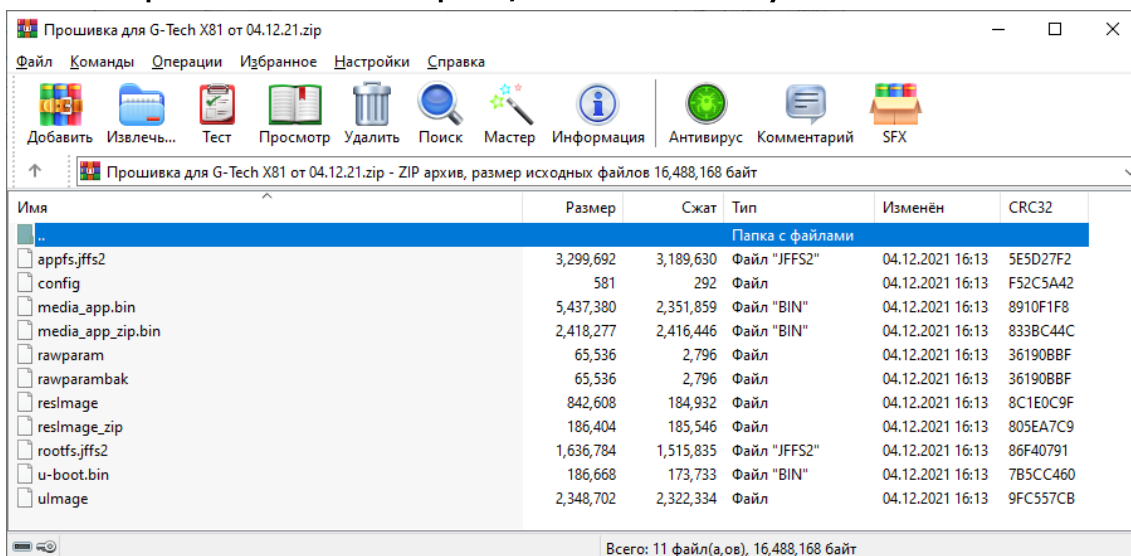

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
Папка с файлами					
apps.jffs2	3,299,692	3,189,630	Файл "JFFS2"	04.12.2021 16:13	5E5D27F2
config	581	292	Файл	04.12.2021 16:13	F52C5A42
media_app.bin	5,437,380	2,351,859	Файл "BIN"	04.12.2021 16:13	8910F1F8
media_app_zip.bin	2,418,277	2,416,446	Файл "BIN"	04.12.2021 16:13	833BC44C
rawparam	65,536	2,796	Файл	04.12.2021 16:13	36190BBF
rawparambak	65,536	2,796	Файл	04.12.2021 16:13	36190BBF
resImage	842,608	184,932	Файл	04.12.2021 16:13	8C1E0C9F
resImage_zip	186,404	185,546	Файл	04.12.2021 16:13	805EA7C9
rootfs.jffs2	1,636,784	1,515,835	Файл "JFFS2"	04.12.2021 16:13	86F40791
u-boot.bin	186,668	173,733	Файл "BIN"	04.12.2021 16:13	7B5CC460
ulmage	2,348,702	2,322,334	Файл	04.12.2021 16:13	9FC557CB

Всего: 11 файл(а,ов), 16,488,168 байт


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
www.neoline.ru

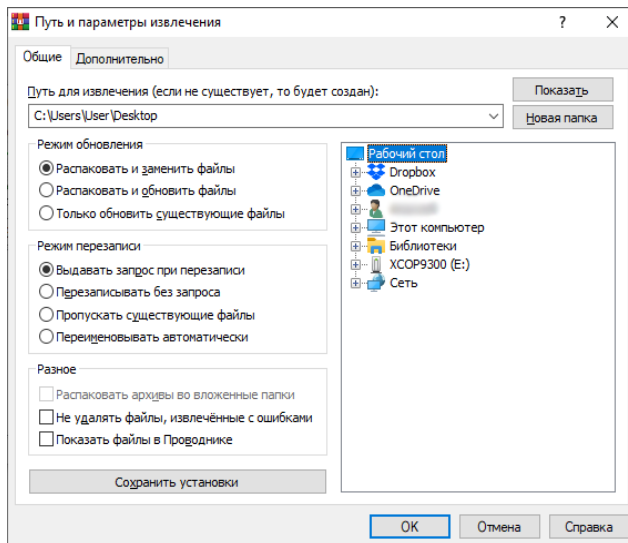

4. Произведите форматирование карты памяти посредством меню устройства.

5. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:

- config
- rawparam
- rawparambak
- reslimage
- reslimage_zip
- ulmage
- media_app.bin
- media_app_zip.bin
- u-boot.bin
- appfs.jffs2
- rootfs.jffs2

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

6. Вставьте карту памяти в G-Tech X81.

7. Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения («ОК»). Одновременно подключите G-Tech X81 к автомобильной розетке. **Не отпускайте кнопку.**

8. Световой индикатор будет мигать, пока файл прошивки загружается на устройстве. Отпустите кнопку подтверждения.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
www.neoline.ru

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

9. По факту завершения обновления устройство автоматически перезагрузится и будет готово к работе.
10. Проверьте в меню настроек, нужна ли версия прошивки отображена.
11. Отформатируйте карту памяти через меню видеорегистратора.